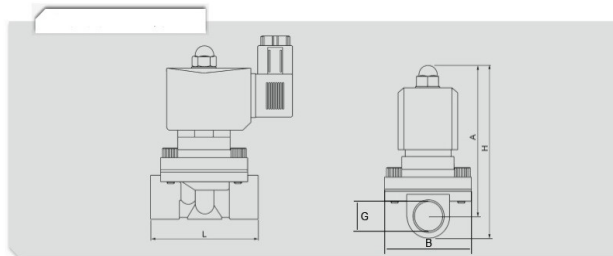


**Mosazné elektromagnetické ventily F.S.A řady UMM – technická specifikace**

Velikost připojení	1/2"	3/4"	1"
<b>Funkce</b>	NC ( normálně zavřený )	NC ( normálně zavřený )	NC ( normálně zavřený )
<b>Vhodné pro média</b>	voda, vzduch, solární kapalina, jiné kapaliny, různé kyseliny a báze (Viton), nehořlavé plyny, oleje	voda, vzduch, solární kapalina, jiné kapaliny, různé kyseliny a báze (Viton), nehořlavé plyny, oleje	voda, vzduch, solární kapalina, jiné kapaliny, různé kyseliny a báze (Viton), nehořlavé plyny, oleje
<b>Materiál těla</b>	mosaz, vnitřní části nerezová ocel 1.430 I	mosaz, vnitřní části nerezová ocel 1.430 I	mosaz, vnitřní části nerezová ocel 1.430 I
<b>Membrána</b>	VITON	VITON	VITON
<b>Teplota média</b>	-10 - +140 °C	-10 - +140 °C	-10 - +140 °C
<b>Pracovní tlak</b>	0 - 10bar	0 - 10bar	0 - 10bar
<b>Závit</b>	G. ISO 228, BSPP	G. ISO 228, BSPP	G. ISO 228, BSPP
<b>Připojovací závit G</b>	1/2"	3/4"	1"
<b>Průřez</b>	15mm	20mm	25mm
<b>Hodnota Kv/Cv</b>	3,85/ 4,5	8,0/9,3	10,3/ 12,0
<b>Příkon cívky</b>	24W (DC) / 30 VA(AC)	24W (DC) / 30 VA(AC)	24W (DC) / 30 VA(AC)
<b>Třída ochrany</b>	IP65	IP65	IP65
<b>Váha</b>	700g	750g	1050g
<b>Napětí cívky</b>	12V DC, 24V DC, 230V AC	12V DC, 24V DC, 230V AC	12V DC, 24V DC, 230V AC
<b>Spínací cykly</b>	> 500,000	> 500,000	> 500,000
<b>Rozměry (mm) L,H,A,B,G</b>	67, 94, 81, 56, 19	69, 98, 83, 56, 25	86, 107, 86, 65, 33


**Elektromagnetické ventily bez proudu zavřené ( NC )**
